

PR ALGARVE 2030

2F - ÁGUA - ALGARVE

**PROMOVER O ACESSO À ÁGUA, A GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA,
INCLUÍDO A GESTÃO INTEGRADA DA ÁGUA, E A RESILIÊNCIA HÍDRICA**

CICLO URBANO DA ÁGUA EM BAIXA

(ITI-CIM – 2.5F)

Investimentos Territoriais Integrados – Comunidade Intermunicipal do Algarve

**PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL NO BARROCAL DE TAVIRA: MELHORIAS DA
QUALIDADE E REDUÇÃO DA PRESSÃO SOBRE OS AQUÍFEROS**

MEMÓRIA DESCRITIVA

AVISO: ALGARVE-2026-12

ÍNDICE

1.	Introdução	1
2.	Enquadramento Geral da Operação	2
2.1.	Caracterização do Candidato – Tavraverde, E. M.	2
2.2.	Caracterização do cenário Atual	3
2.3.	Caracterização do cenário resultante da não implementação da operação	6
2.4.	Caracterização do cenário resultante da implementação da operação	6
3.	Descrição da Operação	7
3.1.	Fundamentação do Enquadramento na Tipologia Seleccionada	7
3.2.	Caracterização do Conjunto de Ações a Desenvolver	7
	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água - Covada	8
	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – Barranco da Nora	11
	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – Bodega	14
4.	Localização e População do Projeto	17
4.1.	Localização	17
4.2.	População	19
5.	Cronograma, Fases de Execução e Aspetos Económicos e Financeiros	20
5.1.	Cronograma e Fases de Execução	20
5.2.	Adequação de Recursos Humanos, Técnicos e Materiais	20
5.3.	Aspetos Económicos e Financeiros	21
	Plano de Investimentos da Operação	21
	Análise Custo-Benefício	21
6.	Enquadramento na Finalidade, Objetivos e Prioridades de Investimento	22
6.1.	Contribuição do projeto para os Indicadores do Programa	22
6.2.	Alinhamento com o Plano Estratégico (PE) PENSAARP 2030	23
6.3.	Alinhamento com o Programa Nacional de Investimentos – PIN 2030	26
6.4.	Alinhamento com as Prioridades Regionais (PR) – Ciclo Urbano da Água	26
6.5.	Alinhamento com as Iniciativas Estratégicas da AMAL	26
7.	Avaliação do Mérito do Projeto	27
8.	AQUÍFEROS	29
8.1.	Diagnóstico da situação atual;	29
8.2.	Caracterização dos aquíferos	29
8.3.	Conclusão e alinhamento ao alargamento do serviço público de água	30
9.	Conclusão	32

ANEXOS	33
Resumo – Justificativos da Avaliação do Mérito do Projeto	I
PRÍNCÍPIO “NÃO PREJUDICAR SIGNIFICATIVAMENTE” (DNSH)	V
“PLANO DE COMUNICAÇÃO”	VIII

Índice de Quadros

Tabela 1 - Composição Acionista da Tavraverde.....	3
Tabela 2 – Quantificação de Componentes do Sistema de Tavira.....	5
Tabela 3 - Custos Associados ao Investimento - Covada	10
Tabela 4 - Custos Associados ao Investimento - Barranco da Nora.....	13
Tabela 5 - Custos Associados ao Investimento - Bodega	16
Tabela 6 - População beneficiada com a Execução do Projeto.....	19
Tabela 7 - Plano de Investimento da Operação	21
Tabela 8 - Objetivos e Medidas - PENSAARP 2030.....	23

Índice de Figuras

Figura 1 - Enquadramento Geográfico - NUTS II	4
Figura 2 - Infraestruturas existentes de Rede de Abastecimento de Água – Concelho de Tavira 5	
Figura 3 - Traçado de Rede - Covada.....	8
Figura 4 - Cronograma do Investimento - Covada	10
Figura 5 - Traçado de Rede - Barranco da Nora	11
Figura 6 - Cronograma do Investimento - Barranco da Nora.....	13
Figura 7 - Traçado de Rede - Bodega	14
Figura 8 - Cronograma do Investimento - Bodega	16
Figura 9 - Enquadramento das intervenções na NUTS II.....	17
Figura 10 - Covada.....	17
Figura 11 - Barranco da Nora	18
Figura 12 - Bodega.....	18
Figura 13 - Calendarização da Operação.....	20
Figura 14 - Sistemas Aquíferos do Algarve.....	29

1. Introdução

A operação candidata tem como objetivos a desativação das origens autónomas de água de abastecimento (furos de captação) nas zonas de implementação de novas infraestruturas em locais ainda não servidos, nomeadamente os sítios de Covada, Barranco da Nora e Bodega, todos situados no “Barrocal Algarvio”.

Na premissa de que é muito importante preservarmos os aquíferos da nossa região, consumindo de forma sustentável, devemos estar conscientes de que a água assume um papel fundamental no desenvolvimento da nossa região, em atividades de primordial importância como a agricultura e o turismo. Sabemos que o abastecimento de água às populações do Algarve, é principalmente feito com recurso às albufeiras e de que a água proveniente dos aquíferos pode ser usada como fonte secundária de abastecimento apenas e quando houver falha num abastecimento proveniente das albufeiras.

Este recurso, não pode ser garantido com a proliferação do uso indiscriminado por concessão de licenças de furos de captação a particulares, cujo uso não está garantido, apenas para consumo humano.

A Tavraverde, de entre outros objetivos específicos, pretende ampliar o seu serviço, a qualidade da água para consumo humano através das ações descritas na presente memória descritiva.

A presente memória descritiva integra informações específicas sobre o enquadramento geral e contributo da operação e o seu enquadramento no Planos Estratégicos e de Ação para a Região do Algarve, nomeadamente para o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030).

De igual modo, o alargamento do serviço público de abastecimento de água contribui para o PNI 2030 ao garantir acesso universal à água potável, promover gestão sustentável dos recursos hídricos e modernizar a infraestrutura, reforçando a resiliência climática e a coesão territorial, alinha-se com o PNI 2030.

No mesmo contexto, poderemos dizer que o alargamento do serviço público de abastecimento de água na Região do Algarve alinha-se às Prioridades Regionais do Ciclo Urbano da Água, ao garantir abastecimento seguro e contínuo, promover eficiência e redução de perdas, assegurar gestão sustentável dos recursos hídricos e reforçar a resiliência climática e ambiental da região.

Sem implementar esta operação a situação atual manter-se-á com evidências das necessidades de melhoria, expansão e construção de infraestruturas de forma a poder corresponder às exigências dos clientes finais assim como cumprir os objetivos de qualidade traçados pela empresa.

Após a implementação da operação prevista nesta candidatura existirá um incremento da qualidade e quantidade de água fornecida aos futuros clientes.

2. Enquadramento Geral da Operação

2.1. Caracterização do Candidato – Taviraverde, E. M.

A empresa Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M. (Taviraverde), iniciou a sua atividade em março de 2005 tendo como objeto a gestão, exploração, manutenção e conservação dos sistemas públicos de distribuição de água para consumo público, recolha e rejeição de águas residuais domésticas, recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza pública, manutenção, construção e gestão de espaços verdes.

A missão da Taviraverde, consiste em satisfazer as necessidades de abastecimento de água, de recolha de águas residuais e de RSU da população do município de Tavira, 365 dias por ano, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental, bem como proporcionar espaços verdes de qualidade.

Tendo consciência de que os seus serviços são prestados em regime de monopólio e que são fundamentais para a qualidade de vida da população e visitantes do concelho de Tavira, a empresa tem como objetivo, através da adoção das melhores práticas, mais seguras e ambientalmente adequadas e com o envolvimento de todos os colaboradores e clientes, ser uma empresa com responsabilidades e objetivos claros, de referência na sua área de atuação pelo nível de qualidade dos serviços prestados e do atendimento.

A Taviraverde é certificada pela norma ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ). Este reconhecimento por parte da entidade certificadora APCER, é resultado duma gestão orientada para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes de Tavira, vigente desde a criação da empresa em 2005, e que apostou no início de 2007 no arranque em pleno deste processo.

O Sistema de Gestão de Qualidade implementado abrange todas as áreas de negócio e infraestruturas da empresa, sendo o âmbito da certificação: *"Gestão, exploração, manutenção e conservação dos sistemas públicos de distribuição de água para consumo público; recolha e rejeição de águas residuais domésticas; recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos; higiene e limpeza pública; manutenção, construção e gestão de espaços verdes, bem como outras prestações de serviços referentes à promoção da qualidade ambiental na área do município de Tavira."*

A Taviraverde adotou uma estratégia organizacional assente no desenvolvimento sustentável da atividade e dos recursos que lhe são inerentes, permitindo o alcançar dos objetivos empresariais orientados para a satisfação dos clientes, acionistas e outras partes interessadas e na valorização e realização profissional dos colaboradores.

Assim, foram estabelecidos como fatores de sucesso:

- Cumprimento dos requisitos dos clientes, legais e estatutários, normativos aplicáveis, plano de negócios e outros que a Taviraverde subscreva;
- Dotar a empresa de infraestruturas e meios tecnológicos adequados ao desenvolvimento da atividade que possibilitem minimizar alterações ao quotidiano dos munícipes e empresas da área de intervenção da Organização;
- Desenvolvimento da atividade tendo por base uma atitude pró-ativa na procura e adoção das melhores práticas e consequentemente a melhoria contínua do sistema de gestão da empresa;

- Focalização no desenvolvimento das competências individuais e no trabalho em equipa para permitir, ao conjunto, atingir níveis elevados de desempenho;
- Alcançar os resultados de exploração previstos no plano de negócios de modo a garantir a taxa de rentabilidade do projeto;
- Sensibilizar e trabalhar preferencialmente com fornecedores que atribuam importância às boas práticas de um sistema de gestão;
- Divulgar e promover a compreensão da Política da Qualidade a todas as partes interessadas.

A Tavraverde é composta pela seguinte estrutura acionista:

Entidade	%
Município de Tavira	51,00%
AGS	49,00%
Total	100,00%

Tabela 1 - Composição Acionista da Tavraverde

As atividades da Tavraverde abrangem as seguintes freguesias: Luz de Tavira, Santo Estêvão, Santa Catarina da Fonte do Bispo, Santa Luzia, União de Freguesias de Santiago e Santa Maria, Conceição, Cabanas e Cachopo.

A Tavraverde é a empresa responsável pela distribuição de água em baixa ao concelho de Tavira. O fornecimento de água para consumo humano de qualidade incontestável tem sido sempre uma prioridade da empresa. O controlo analítico apertado, muito além das exigências legais e a constante antecipação a potenciais problemas, permite-nos à empresa assegurar a qualidade da água que fornece.

Anualmente é elaborado um Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) que assegura o controlo da qualidade microbiológica e físico-química da água abastecida em todo o concelho, diretamente na torneira do consumidor. Este controlo é feito semanalmente para o conjunto das Zonas de Abastecimento, em locais predefinidos no PCQA desse ano.

A água de abastecimento público de quase todo o concelho de Tavira é fornecida pela empresa Águas do Algarve, SA, que a capta nas barragens de Beliche e Odeleite, para ser depois tratada na Estação de Tratamento de Água de Tavira. Após tratamento é então fornecida aos nossos reservatórios de Perogil, Boavista, Cumeada, Santo Estêvão, Malhão, Fonte do Bispo e Zona Industrial.

2.2. Caracterização do cenário Atual

A Tavraverde é uma empresa municipal, titulada pela Câmara Municipal de Tavira, mas que inclui acionistas privados, e que é responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água do Concelho de Tavira, denominados “sistemas em baixa”.

De acordo com os últimos indicadores ERSAR validados, a taxa de acessibilidade física do serviço de abastecimento de água era de 83 % em 2023, sendo que a adesão ao serviço situava-se nos 90,2 %.

A água distribuída à maior parte da área do concelho tem origem no Sistema Multimunicipal de Abastecimento da Águas do Algarve, S.A., nomeadamente na ETA de Tavira, localizada no Malhão.

No entanto, existem atualmente povoações pertencentes ao Concelho de Tavira em que não existem infraestruturas integradas de abastecimento de águas.

Assim, esta Candidatura tem dois objetivos:

- Ampliar a cobertura do serviço de abastecimento de água em baixa e melhorar a qualidade e em quantidade suficiente da água distribuída;
 - Implementar sistemas de abastecimento de água em lugares não servidos, nomeadamente nas povoações de Covada, Barranco da Nora e Bodega, localizadas nas Freguesias de Santo Estêvão e Santiago e Santa Maria;
- Reduzir a dependência das explorações subterrâneas dos aquíferos do Malhão, Luz de Tavira e Peral – Moncarapacho, contribuindo assim, para a adaptação às alterações climáticas;
 - Eliminar as origens autónomas particulares que abastecem as povoações citadas, passando o fornecimento a ser realizado a partir do Sistema Multimunicipal de Abastecimento da Águas do Algarve, pois os furos de captação, atualmente, não oferecem garantias de qualidade;

Identifica-se nas figuras seguintes a situação atual das infraestruturas existentes da rede de abastecimento de água no concelho de Tavira.

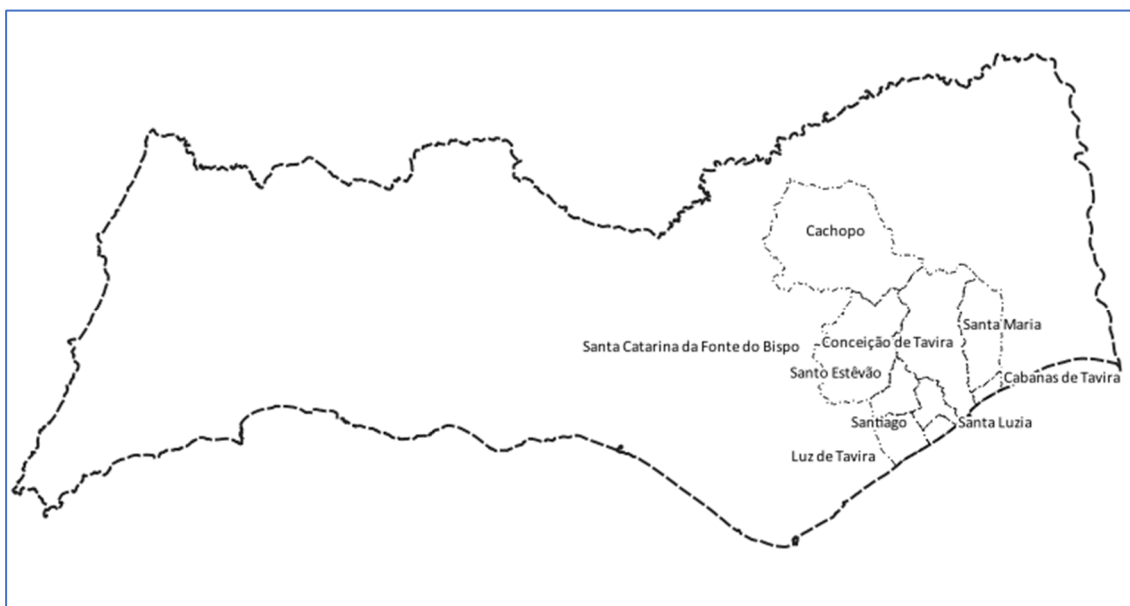


Figura 1 - Enquadramento Geográfico - NUTS II

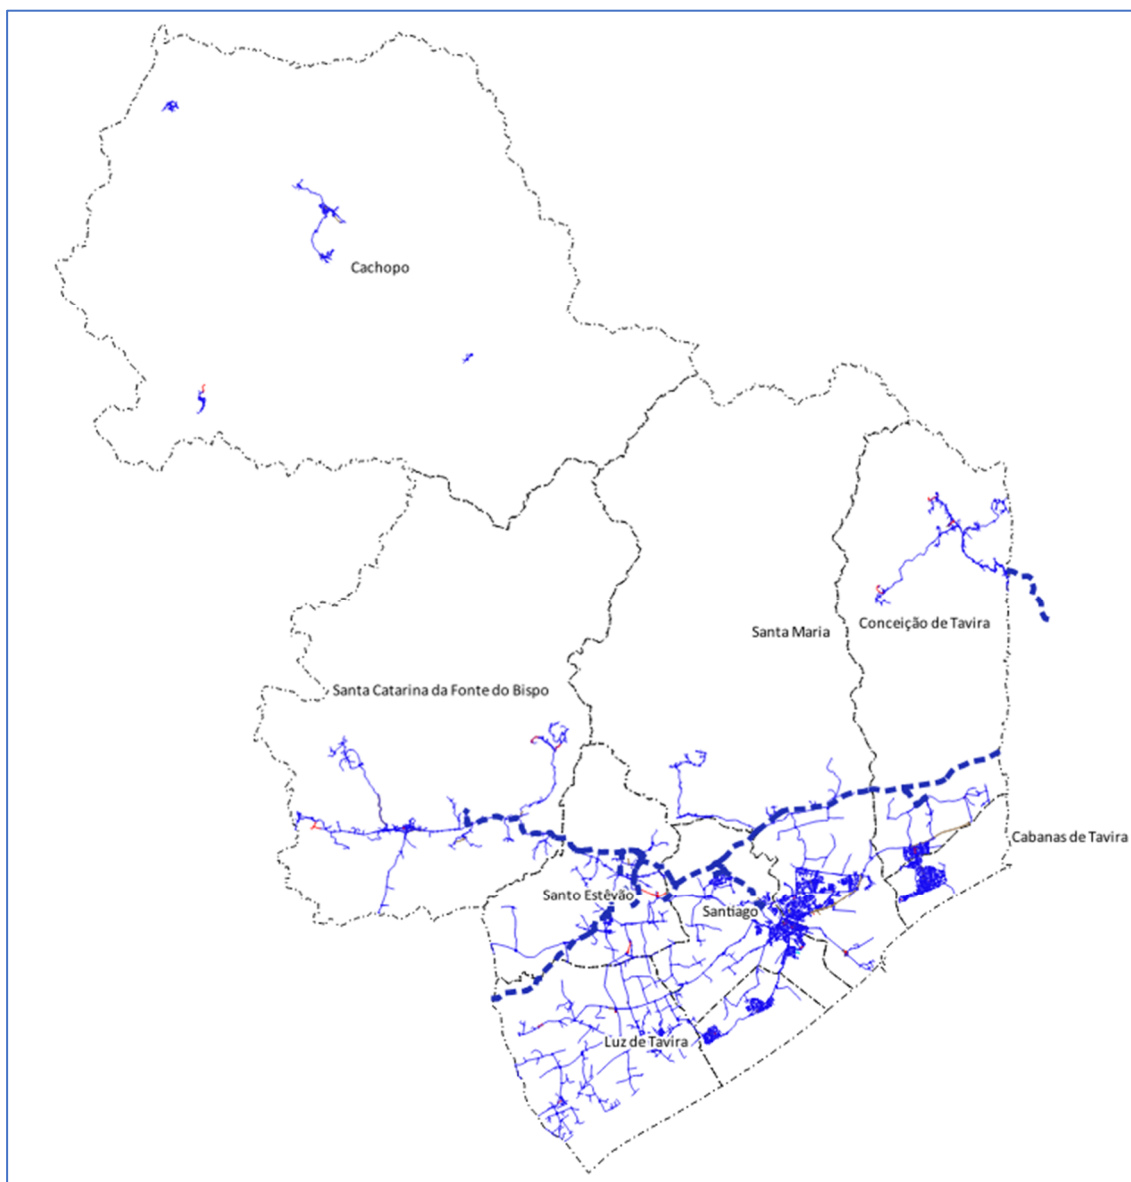


Figura 2 - Infraestruturas existentes de Rede de Abastecimento de Água – Concelho de Tavira

Órgão Existentes	Qt
Condutas Gravíticas	367,98Km
Condutas Não Gravíticas	81,20Km
Reservatórios	24 un

Tabela 2 – Quantificação de Componentes do Sistema de Tavira

2.3. Caracterização do cenário resultante da não implementação da operação

Caso a operação não seja implementada, manter-se-ão em funcionamento os sistemas autónomos privados de captação.

A qualidade e quantidade da água captada naquelas habitações não ficam asseguradas.

Sem implementar esta operação a situação atual manter-se-á com evidências das necessidades de melhoria, expansão e construção de infraestruturas de forma a poder corresponder às exigências dos clientes finais assim como cumprir os objetivos de qualidade traçados pela empresa.

2.4. Caracterização do cenário resultante da implementação da operação

O abastecimento de água às povoações incluídas no projeto é efetuado a partir de captação privada, sem qualquer tipo de controlo sob os pontos de vista de quantidade e qualidade.

A concretização do presente investimento permitirá dotar as zonas de Malhão, Barranco da Nora e Bodega de sistemas públicos de abastecimento de água potável.

Com a implementação desta operação a qualidade da água abastecida irá aumentar permitindo ainda a sustentabilidade do fornecimento de água.

Após a implementação da operação prevista nesta candidatura existirá um incremento da qualidade do serviço prestado assim como o aumento do número de ramais tendo consequentemente o aumento do número de clientes abrangidos por um sistema de abastecimento de água com maior qualidade e com maior extensão.

Os sistemas que se pretendem construir nestes lugares terão origem no sistema em baixa da Taviraverde, com adução em alta da Águas do Algarve, S.A., e que foram dimensionadas de modo a servirem as áreas correspondentes à presente Candidatura

Permitirá, aumentar o nível de fiabilidade do serviço de abastecimento nas áreas atualmente servidas por furos de captação.

Prevê-se concretizar esta Operação através de 3 ações principais:

- Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água em Covada (Estiramantens);
- Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água em Barranco da Nora;
- Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água em Bodega.

3. Descrição da Operação

3.1. Fundamentação do Enquadramento na Tipologia Seleccionada

O presente projeto visa o alargamento da rede de abastecimento público de água, com o objetivo de reduzir a pressão sobre os aquíferos e assegurar uma gestão mais sustentável e resiliente dos recursos hídricos da região. Trata-se de uma intervenção estrutural que contribuirá para a mitigação dos efeitos da escassez hídrica e para a melhoria da qualidade de vida das populações servidas, alinhando-se com as metas ambientais e territoriais do PR Algarve 2030.

A operação consistirá na construção de sistemas de abastecimento “em baixa”, com o objetivo de assegurar o fornecimento contínuo de água potável nas áreas a servir.

Os sistemas a construir serão ligados a infraestruturas que fazem parte do sistema de abastecimento “em baixa” do Concelho de Tavira e, indiretamente, ao sistema Multimunicipal de Abastecimento do Algarve – ETA do Malhão (Tavira).

É objetivo da Tavraverde, garantir o fornecimento de água, de boa qualidade e quantidade suficiente.

Atualmente, as pessoas da zona usufruem de abastecimento de água por recurso a furos de captação que, no entanto, não oferecem garantias que aquele objetivo seja cumprido.

Nesse sentido, procuraram-se origens alternativas da água a abastecer, nomeadamente, a partir do sistema Multimunicipal da Águas do Algarve.

As obras apresentadas nesta candidatura permitirão efetuar a integração com o nosso sistema em baixa, uma vez que a origem da água será o sistema em alta, ou seja, as Águas do Algarve.

As infraestruturas candidatas não foram objeto de financiamento por fundos comunitários anteriores.

3.2. Caracterização do Conjunto de Ações a Desenvolver

Como foi referido anteriormente, a Tavraverde pretende realizar um conjunto de investimentos ao nível da rede de abastecimento de água.

Os investimentos envolvem a construção de novas infraestruturas de abastecimento de água e têm como objetivo, entre outros, contribuir para o aumento do grau de cobertura da população e a mitigação dos efeitos da escassez hídrica e para a melhoria da qualidade de vida das populações servidas

Os investimentos enquadram-se numa tipologia de ampliação das redes já existentes permitindo assim ao nível das redes de abastecimento de água aumentar a fiabilidade, qualidade e desempenho operacional do sistema assim como permitirá aumentar o nível de cobertura da população.

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água - Covada

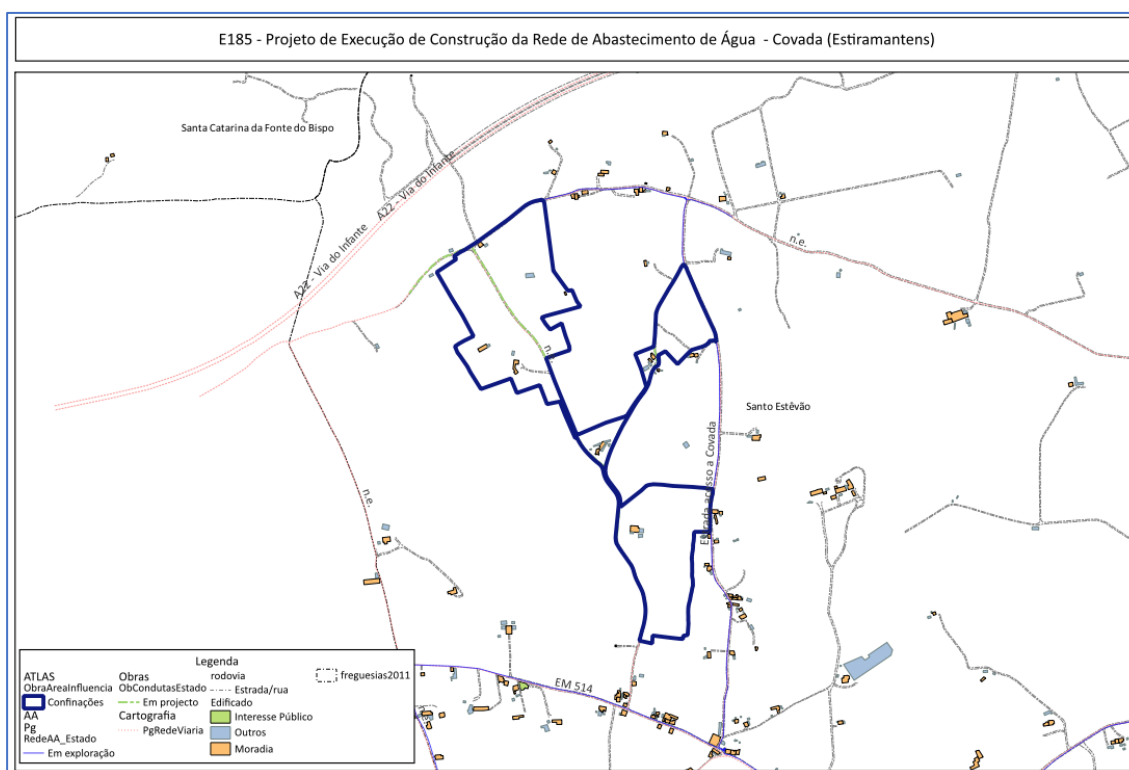


Figura 3 - Traçado de Rede - Covada

É objetivo do presente projeto prolongar a rede de distribuição de água existente no lugar de Covada, até às zonas deste lugar onde atualmente não existem infraestruturas integradas de abastecimento.

O lugar de Covada localiza-se na União de Freguesias de Santo Estêvão e atualmente não possui rede de abastecimento de água potável em parte da sua área, onde o abastecimento de água é realizado a partir de captações particulares, sem garantias de controlo da qualidade da água a consumir.

Apenas existem condutas integradas de distribuição de água nas zonas norte e nascente do lugar, associadas à Central Hidropressora de Estiramantens, localizada a sul.

Foram efetuadas visitas de reconhecimento da área a servir, em que se procurou não só fazer o levantamento da situação existente, mas também analisar os locais onde serão implantados os órgãos e condutas a executar e coligir todas as informações disponíveis.

É objetivo da TAVIRAVERDE prolongar a rede de abastecimento de água existente no lugar de Covada, de modo servir as habitações existentes, de modo a substituir os sistemas individuais de captação existentes, que não garantem a qualidade e quantidade de água necessárias.

A nova rede de distribuição terá origem em dois pontos, ambos pertencentes à rede de distribuição associada à central hidropressora de Estiramantens.

Será constituída por condutas a implantar nos arruamentos a servir, a partir das quais serão estabelecidos os ramos domiciliários que permitirão o fornecimento de água às habitações existentes ou a construir.

As novas condutas serão executadas com tubagem de PVC-U, PN 10, com junta elástica. Os tês, cruzetas e cones de redução serão em FFD com bocas para PVC, na generalidade das situações, ou flangeadas. Nas uniões tubo-flange serão instalados adaptadores travados.

Os ramais domiciliários serão executados com tubagens de PEAD, PN16, com válvulas de seccionamento em FFD e ligação ISO por abocaramento à tubagem. Nas derivações das condutas da rede geral para o ramal, deverão ser aplicadas abraçadeiras para tubagem de PVC, com ligação ISO à tubagem de ramal. Cada ramal terminará numa caixa para contador, instalada em nicho a executar em muros ou em paredes existentes, ou em muretes a construir.

Reutilização e Utilização de materiais reciclados

As infraestruturas a construir irão intersectar materiais com características adequadas para serem reutilizados no preenchimento das valas e aterros, desde que possuam menos de 35% de finos (material < 0,075mm), se encontrem isentos de restos orgânicos e após britagem

Prevê-se a utilização de materiais reciclados, especialmente na execução das camadas de fundação e desgaste dos pavimentos a repor e de materiais com incorporação de recicláveis, contribuindo para a redução de impactos ambientais e a promoção sustentável dos materiais em obra.

População

Para a estimativa da população a servir recorreu-se às Bases Geográficas de Referenciação de Informação (BGRI) do INE, 2021, nomeadamente aos números de indivíduos e de alojamentos residenciais registados por setor, e ao levantamento de interessados na adesão ao sistema público de abastecimento realizado pela TAVIRAVERDE.

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 45 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de captação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Condicionantes

Embora a área a intervir se integre em zona da Reserva Agrícola Nacional (RAN), as condutas serão implantadas em caminhos municipais, pelo que não interfere com a área condicionada.

Investimento, Custos Associados e Prazos

Componente	Custo
Empreitada	254.728,02€
Projeto	3.450,00€
Coordenação de Segurança de Empreitada	3.000,00 €
Fiscalização	4.000,00 €

Tabela 3 - Custos Associados ao Investimento - Covada

AVISO		2026											
ALGARVE-2026-12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Covada (Estimantes)	Empreitada												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												
	Receção												
	Coordenação de Segurança												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												
	Fiscalização												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												

Figura 4 - Cronograma do Investimento - Covada

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – Barranco da Nora

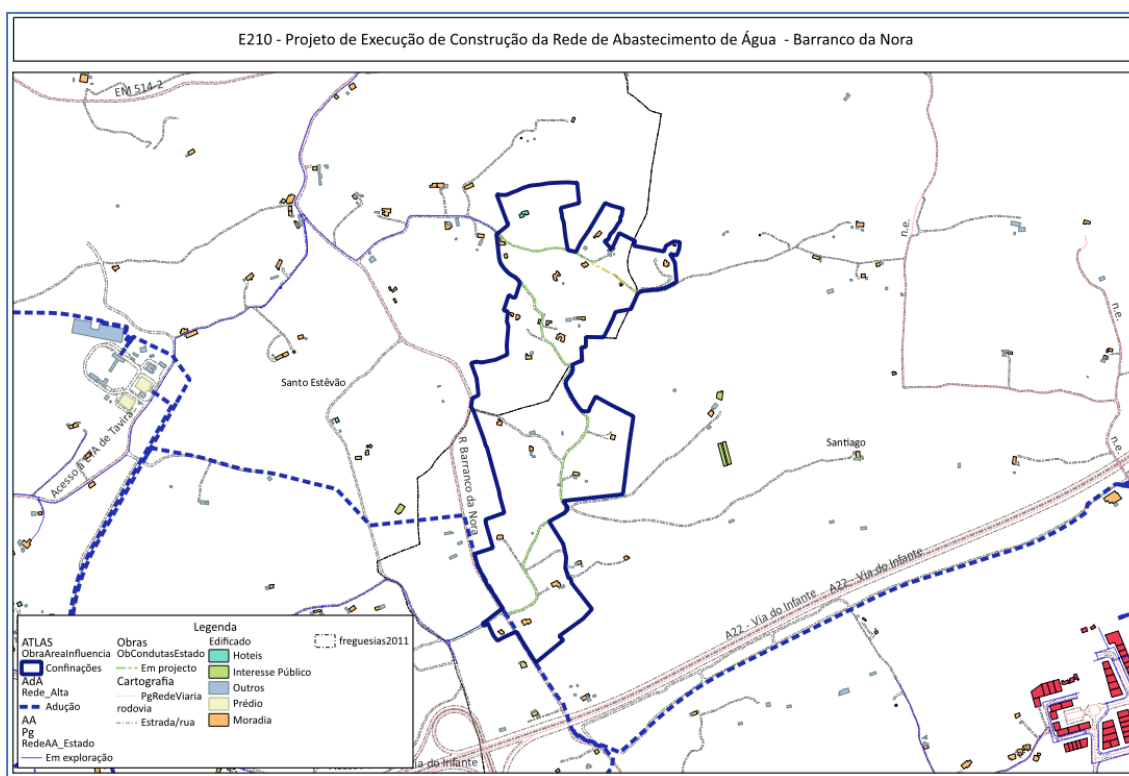


Figura 5 - Traçado de Rede - Barranco da Nora

É objetivo do presente projeto prolongar a rede de distribuição de água existente na localidade de Malhão até aos lugares de Barranco da Nora e de Barrocais, onde atualmente não existem infraestruturas integradas de abastecimento.

Os lugares de Barranco da Nora e de Barrocais localizam-se na Freguesia de Santo Estêvão e atualmente não possuem rede de distribuição de água potável.

O abastecimento de água é realizado a partir de captações particulares, sem garantias de controlo da qualidade da água a consumir.

O sistema municipal de abastecimento mais próximo localiza-se a poente, na localidade de Malhão, onde existe uma rede de distribuição com origem no Reservatório de Malhão (Ponto de Entrega de Malhão do Sistema Multimunicipal das Águas do Algarve).

Foram efetuadas visitas de reconhecimento da área a servir, em que se procurou não só fazer o levantamento da situação existente, mas também analisar os locais onde serão implantados os órgãos e condutas a executar e coligir todas as informações disponíveis.

É objetivo da TAVIRAVERDE prolongar a rede de abastecimento de água existente no Malhão, de modo servir as habitações nos lugares de Barranco da Nora e de Barrocais, de modo a substituir os sistemas individuais de captação existentes, que não garantem a qualidade e quantidade de água necessárias.

A nova rede de distribuição terá origem em dois pontos, um localizado a norte de Barranco da Nora, pertencente à rede de distribuição associada à central hidropressora da zona alta do Malhão e, outro, a sudoeste, pertencente à rede de distribuição.

Será constituída por condutas a implantar nos arruamentos dos lugares a servir, a partir das quais serão estabelecidos os ramais domiciliários que permitirão o fornecimento de água às habitações existentes ou a construir.

As novas condutas serão executadas com tubagem de PVC-U, PN 10, com junta elástica. Os tês, cruzetas e cones de redução serão em FFD com bocas para PVC, na generalidade das situações, ou flangeadas. Nas uniões tubo-flange serão instalados adaptadores travados.

Os ramais domiciliários serão executados com tubagens de PEAD, PN16, com válvulas de seccionamento em FFD e ligação ISO por abocaramento à tubagem. Nas derivações das condutas da rede geral para o ramal, deverão ser aplicadas abraçadeiras para tubagem de PVC, com ligação ISO à tubagem de ramal. Cada ramal terminará numa caixa para contador, instalada em nicho a executar em muros ou em paredes existentes, ou em muretes a construir.

Reutilização e Utilização de materiais reciclados

As infraestruturas a construir irão intersectar materiais com características adequadas para serem reutilizados no preenchimento das valas e aterros, desde que possuam menos de 35% de finos (material < 0,075mm), se encontrem isentos de restos orgânicos e após britagem

Prevê-se a utilização de materiais reciclados, especialmente na execução das camadas de fundação e desgaste dos pavimentos a repor e de materiais com incorporação de recicláveis, contribuindo para a redução de impactos ambientais e a promoção sustentável dos materiais em obra.

População

Para a estimativa da população a servir recorreu-se às Bases Geográficas de Referenciação de Informação (BGRI) do INE, 2021, nomeadamente aos números de indivíduos e de alojamentos residenciais registados por setor, e ao levantamento de interessados na adesão ao sistema público de abastecimento realizado pela TAVIRAVERDE.

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 70 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de capitação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Condicionantes

Embora a área a intervir se integre em zonas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), as condutas serão implantadas em caminhos municipais, pelo que não interfere com as áreas condicionadas.

Investimento e Custos Associados

Componente	Custo
Empreitada	329.884,97€
Projeto	3.450,00€
Coordenação de Segurança de Empreitada	3.000,00 €
Fiscalização	4.000,00 €

Tabela 4 - Custos Associados ao Investimento - Barranco da Nora

AVISO		2026											
ALGARVE-2026-12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BARRANCO DA NORA	Empreitada												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												
	Receção												
	Coordenação de Segurança												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												
	Fiscalização												
	Tramitações Concursais												
	Contratação												
	Execução												

Figura 6 - Cronograma do Investimento - Barranco da Nora

É objetivo do presente projeto prolongar a rede de distribuição de água existente no lugar de Fazenda Grande, até ao lugar de Bodega, onde atualmente não existem infraestruturas integradas de abastecimento.

O abastecimento de água é realizado a partir de captações particulares, sem garantias de controlo da qualidade da água a consumir.

O sistema municipal de abastecimento mais próximo localiza-se a sudeste, no lugar de Fazenda Grande, onde existe uma rede de distribuição com origem numa central hidropressora.

Foram efetuadas visitas de reconhecimento da área a servir, em que se procurou não só fazer o levantamento da situação existente, mas também analisar os locais onde serão implantados os órgãos e condutas a executar e coligir todas as informações disponíveis.

É objetivo da TAVIRAVERDE prolongar a rede de abastecimento de água existente no lugar de Fazenda Grande, de modo servir o lugar de Bodega, substituindo os sistemas individuais de captação existentes, que não garantem a qualidade e quantidade de água necessárias.

A nova rede de distribuição terá origem num ponto pertencente à rede de distribuição associada à central hidropressora existentes em Fazenda Grande.

Será constituída por condutas a implantar no caminho que liga Bodega a Fazenda Grande e nos arruamentos a servir em Bodega, a partir das quais serão estabelecidos os ramais domiciliários que permitirão o fornecimento de água às habitações existentes ou a construir.

As novas condutas serão executadas com tubagem de PEAD, MRS, 100, no caminho entre Bodega e Fazenda Grande, onde não se preveem ramais domiciliários, e em PVC-U, PN 10, no interior do lugar.

Os ramais domiciliários serão executados com tubagens de PEAD, PN16, com válvulas de seccionamento em FFD e ligação ISO por abocaramento à tubagem.

Nas derivações das condutas da rede geral para o ramal, deverão ser aplicadas braçadeiras para tubagem de PVC, com ligação ISO à tubagem de ramal. Cada ramal terminará numa caixa para contador, instalada em nicho a executar em muros ou em paredes existentes, ou em muretes a construir.

Reutilização e Utilização de materiais reciclados

As infraestruturas a construir irão intersectar materiais com características adequadas para serem reutilizados no preenchimento das valas e aterros, desde que possuam menos de 35% de finos (material < 0,075mm), se encontrem isentos de restos orgânicos e após britagem

Prevê-se a utilização de materiais reciclados, especialmente na execução das camadas de fundação e desgaste dos pavimentos a repor e de materiais com incorporação de recicláveis, contribuindo para a redução de impactos ambientais e a promoção sustentável dos materiais em obra.

População

Para a estimativa da população a servir recorreu-se às Bases Geográficas de Referenciação de Informação (BGRI) do INE, 2021, nomeadamente aos números de indivíduos e de alojamentos residenciais registados por setor, e ao levantamento de interessados na adesão ao sistema público de abastecimento realizado.

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 30 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de captação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Condicionantes

Embora a área a intervir se integre em zonas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), as condutas serão implantadas em caminhos municipais, pelo que não interfere com as áreas condicionadas.

Investimento e Custos Associados

Componente	Custo
Empreitada	169.732,32€
Projeto	3.450,00€
Coordenação de Segurança de Empreitada	Taviraverde
Fiscalização	Taviraverde

Tabela 5 - Custos Associados ao Investimento - Bodega

AVISO		2026											
ALGARVE-2026-12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BODEGA	Empreitada												
	<i>Tramitações Concursais</i>												
	<i>Contratação</i>												
	<i>Execução</i>												
	<i>Receção</i>												
	Coordenação de Segurança												
	<i>Tramitações Concursais</i>												
	<i>Contratação</i>												
	<i>Execução</i>												
	Fiscalização												
	<i>Tramitações Concursais</i>												
	<i>Contratação</i>												
	<i>Execução</i>												

Figura 8 - Cronograma do Investimento - Bodega

4. Localização e População do Projeto

4.1. Localização

Demonstração das áreas a intervencionar na NUTS II.

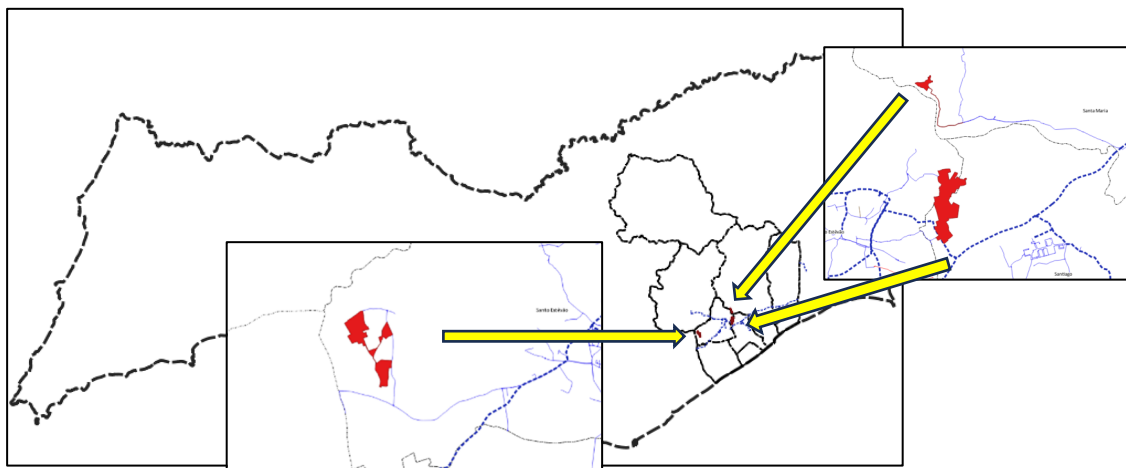


Figura 9 - Enquadramento das intervenções na NUTS II

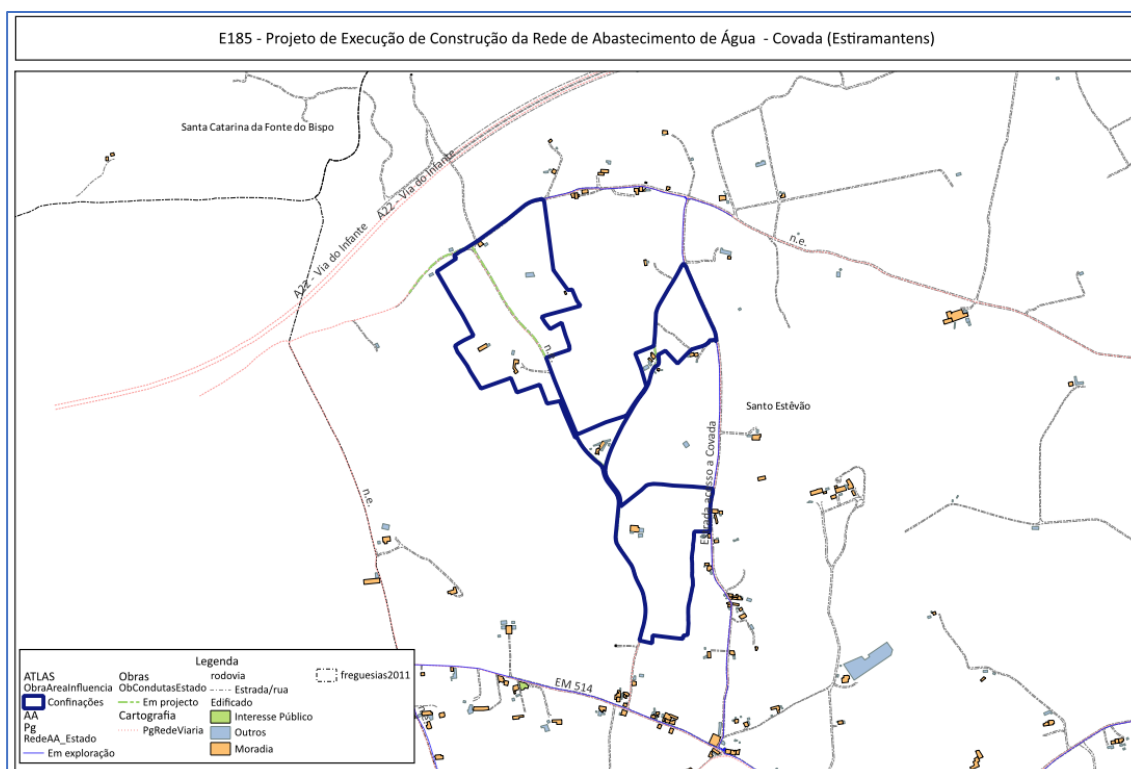


Figura 10 - Covada

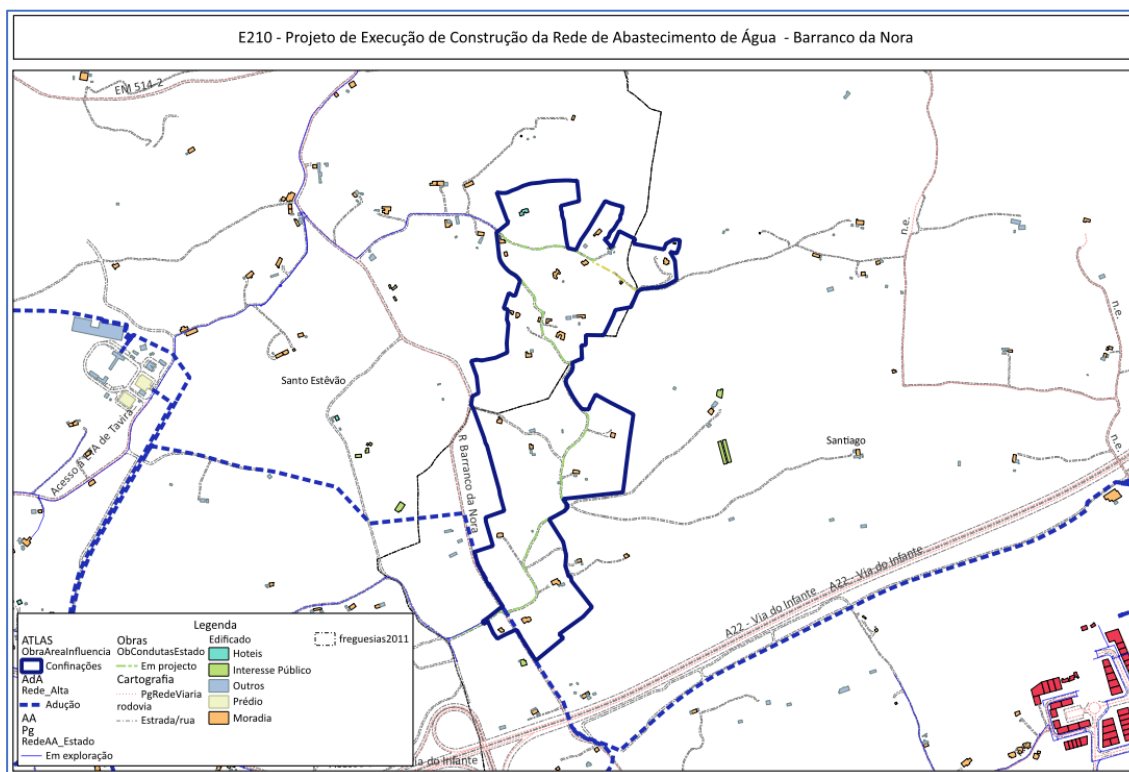


Figura 11 - Barranco da Nora

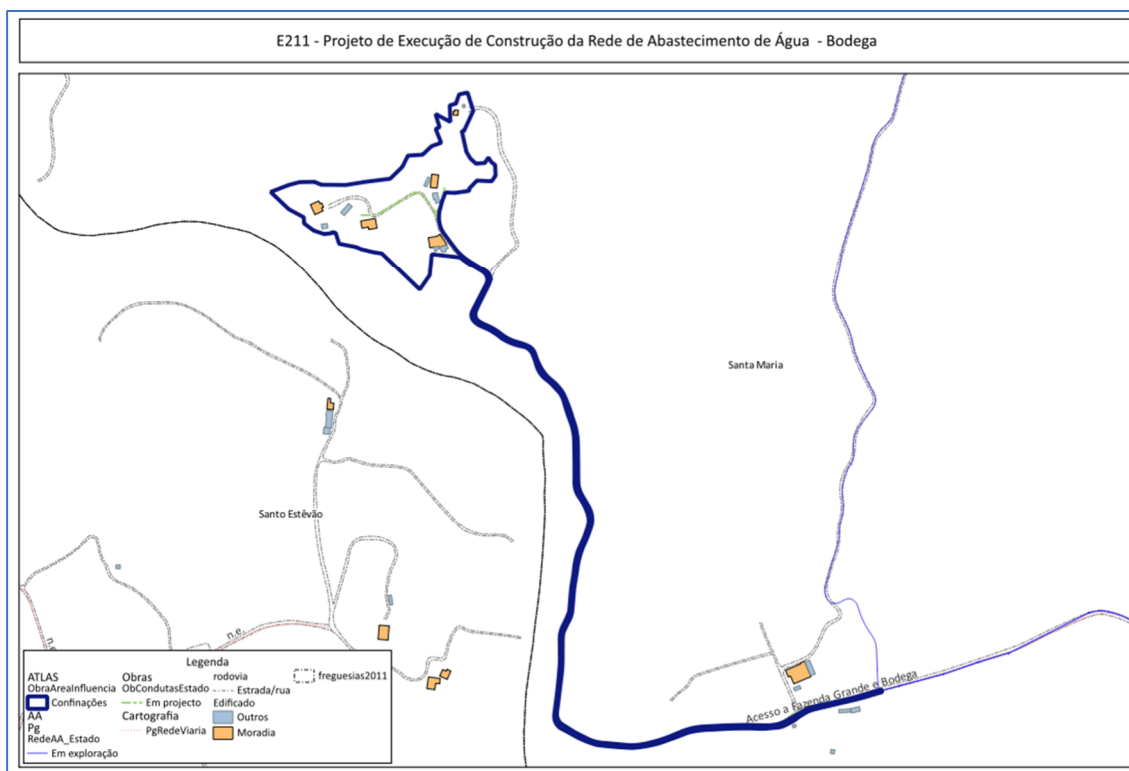


Figura 12 - Bodega

4.2. População

Para a estimativa da população a servir recorreu-se às Bases Geográficas de Referenciação de Informação (BGRI) do INE, 2021, nomeadamente aos números de indivíduos e de alojamentos residenciais registados por setor, e ao levantamento de interessados na adesão ao sistema público de abastecimento realizado.

Covada

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 45 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de capitação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Barranco da Nora

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 70 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de capitação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Bodega

Com base naqueles elementos, estima-se a que nova rede de abastecimento possa servir mais 30 pessoas.

Em função da tipologia de população a servir, admitiu-se um valor de capitação de consumo de água de 150 l/hab/dia.

Localidade	Pessoas
	Área do Projeto
Covada	45
Barranco da Nora	70
Bodega	30
Total	145

Tabela 6 - População beneficiada com a Execução do Projeto

5. Cronograma, Fases de Execução e Aspetos Económicos e Financeiros

5.1. Cronograma e Fases de Execução

Fase 1 - Projeto técnico

Totalmente realizado

Fase 2 - Execução das infraestruturas prioritárias

Estipulou o projetista o prazo de execução, para cada uma das intervenções, em 4 meses.

Os procedimentos de execução, são antecidos das tramitações necessárias à contratação de cada um dos processos e precedidos das suas receções.

Estimamos que serão necessários, em média, 8 meses, para o início e conclusão de cada procedimento.

Fase 3 - Expansão de serviço

Prevemos que após as verificações necessárias ao bom funcionamento das redes a executar, após as receções, os interessados passarão a usufruir dos serviços da Tavraverde, num prazo de 2 meses.

Fase 4 - Monitorização e avaliação - (contínua)

Considerou-se como ano zero o ano de 2027.

Admitindo uma vida útil de 40 anos para as componentes de construção civil, tomou-se como ano horizonte de projeto o ano de 2066.

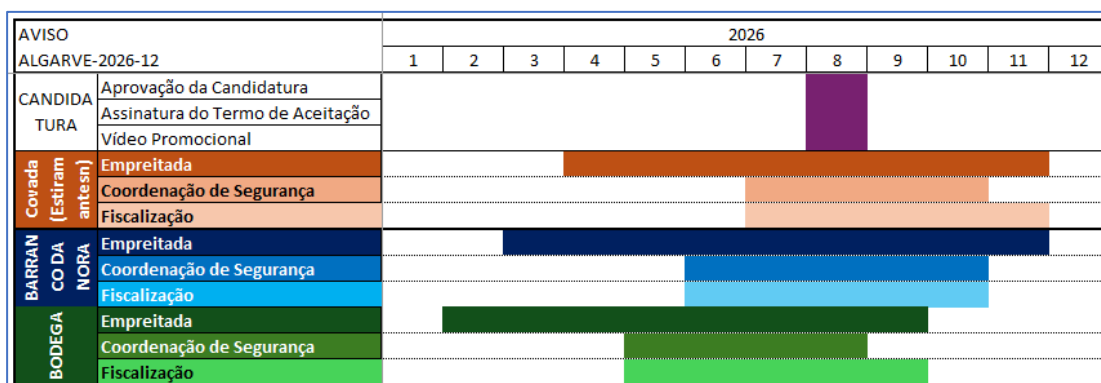


Figura 13 - Calendarização da Operação

5.2. Adequação de Recursos Humanos, Técnicos e Materiais

A operação pode ser executada de forma eficiente e viável, uma vez que a disponibilidade e adequação de recursos humanos, técnicos e materiais estão asseguradas. A instalação das infraestruturas será realizada através de contratação externa especializada, garantindo a mobilização eficaz dos recursos necessários.

Prevê-se a utilização de materiais reciclados, especialmente na execução das camadas de fundação e desgaste dos pavimentos a repor e de materiais com incorporação de recicláveis, contribuindo para a redução de impactos ambientais e a promoção sustentável dos materiais em obra.

5.3. Aspetos Económicos e Financeiros

Plano de Investimentos da Operação

AÇÃO	Custo	Elegível
SF641 - Vídeo Promocional da Operação ALGARVE-2026-12	5.000,00 €	5.000,00 €
14-SFOR/25_SF631 - Projeto de Execução de Construção da Rede de Abastecimento de Água - Covada (Estiramantens)	3.450,00€	3.450,00€
13-SFOR/25_SF630 - Projeto de Execução de Construção da Rede de Abastecimento de Água - Barranco da Nora	3.450,00€	3.450,00€
15-SFOR/25_SF632 - Projeto de Execução de Construção da Rede de Abastecimento de Água - Bodega	3.450,00€	3.450,00€
6-EMP/21_E185 - Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água - Covada (Estiramantens)	254.728,02€	254.728,02€
3-EMP/25_E210 - Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água - Barranco da Nora	329.884,97€	329.884,97€
4-EMP/25_E211 - Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água - Bodega	169.732,32€	169.732,32€
SF639.1 - Coordenação de Segurança de Empreitada - Covada (Estiramantens)	3.000,00 €	3.000,00 €
SF639.2 - Coordenação de Segurança de Empreitada - Barranco da Nora	3.000,00 €	3.000,00 €
SF639.3 - Coordenação de Segurança de Empreitada - Bodega	Taviraverde	Taviraverde
SF640.1 - Fiscalização de Empreitadas - Covada (Estiramantens)	4.000,00 €	4.000,00 €
SF640.2 - Fiscalização de Empreitadas - Barranco da Nora	4.000,00 €	4.000,00 €
SF640.3 - Fiscalização de Empreitadas - Bodega	Taviraverde	Taviraverde
TOTAIS	783.695,31€	783.695,31€

Tabela 7 - Plano de Investimento da Operação

Análise Custo-Benefício

O investimento total previsto, incluindo custos diretos e associados, ascende a 783.695,31€, refletindo a complexidade técnica e a dimensão das infraestruturas a implementar. Apesar da relevância estratégica e ambiental do projeto, os benefícios gerados não se traduzem em retornos financeiros, uma vez que os principais impactos se situam ao nível ambiental, social e territorial — nomeadamente na preservação dos aquíferos, na otimização do uso da água, e na promoção da sustentabilidade e da igualdade de acesso aos serviços essenciais.

Neste contexto, e atendendo à ausência de rentabilidade económica direta, a concretização do investimento depende do apoio público. Sem o recurso aos incentivos financeiros previstos no âmbito do PR Algarve 2030, não seria possível viabilizar o projeto nas condições técnicas e temporais adequadas.

O apoio do Programa revela-se, assim, determinante para garantir a exequibilidade do investimento e para potenciar os seus benefícios ambientais e sociais, contribuindo de forma direta para os objetivos regionais de adaptação às alterações climáticas, proteção dos recursos naturais e reforço da coesão territorial.

6. Enquadramento na Finalidade, Objetivos e Prioridades de Investimento

A prioridade do investimento enquadra-se na prioridade do programa 2A – Sustentabilidade e Biodiversidade, que tem como um dos objetivos específicos a promoção do acesso à água e a gestão sustentável da água e que pretende;

- Dar continuidade a uma estratégia integrada de gestão da água que atue simultaneamente no lado da oferta – minimizando a escassez do recurso – e no lado da procura, promovendo um uso mais parcimonioso, reforçando a eficiência hídrica nos vários setores económicos e nos usos urbanos, tendo em consideração os desafios das alterações climáticas nomeadamente os que afetam a região do Algarve (escassez e degradação das massas da água,
- Contribuir para a implementação do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030), que enquadra 4 objetivos globais: a eficácia dos serviços, a eficiência dos serviços, a sustentabilidade dos serviços e a valorização dos serviços.

6.1. Contribuição do projeto para os Indicadores do Programa

Justifica-se neste subcapítulo a contribuição para os seguintes indicadores de realização e resultado do Programa, nomeadamente para os RCO30 ITI, RCO75ITI e RCR41 ITI.

RCO30 ITI – Comprimento das condutas novas ou melhoradas da rede pública de abastecimento de água (indicador de realização)

A expansão da rede pública de abastecimento de água implica a instalação de novas condutas e a melhoria das existentes, contribuindo diretamente para o aumento do comprimento total da rede que aumentará em **5,39Km**, com a execução do projeto.

RCO31 ITI – Comprimento das condutas novas ou melhoradas da rede pública de águas residuais (indicador de realização)

Não aplicável

RCO75 ITI – Estratégias de Desenvolvimento territorial integrado apoiadas (indicador de realização)

O projeto contribui, para o indicador, em **1 unidade** de valor absoluto.

RCR41 ITI – População ligada à rede pública de abastecimento de água (indicador de resultado)

Ao alargar a rede de abastecimento, o projeto permite que um maior número de pessoas tenha acesso à água potável, aumentando a população servida pela rede pública em **145 pessoas**, na área de realização das redes.

RCR42 ITI – População ligada, pelo menos, a instalações secundárias da rede pública de tratamento de águas residuais (indicador de resultado)

Não aplicável

RCR43 ITI – Perdas de água nos sistemas de distribuição da rede pública de abastecimento de água (indicador de resultado)

Não aplicável

6.2. Alinhamento com o Plano Estratégico (PE) PENSAARP 2030

Adequação do projeto aos Objetivos e Medidas de Política Pública

O projeto está alinhado, diretamente, com a visão e objetivos estratégicos do PENSAARP, no que se refere ao Setor de Abastecimento de Água, nos objetivos e medidas enumeradas no quadro abaixo

Objetivo		Medida	Quantificação	
			Obj.	Med.
 A Eficácia dos serviços	A1	M1, M4 e M5	1	3
	A2	M8	1	1
	A3	M9 e M12	1	2
	A4	M16	1	1
	A5	M18 e M20	1	2
 B Eficiência dos serviços	B4	M40	1	1
 C Sustentabilidade dos serviços	C2	M46	1	1
	C3	M47 e M50	1	2
 D Valorização dos serviços	D2	M61	1	1
	D3	M63	1	1
TOTAIS			9	15

Tabela 8 - Objetivos e Medidas - PENSAARP 2030

Verifica-se que o projeto contribui, no mínimo, para 9 Medidas e 15 Objetivos, definidos no Plano Estratégico do PENSAARP 2030.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

No contexto da universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, a operação enquadra-se plenamente na Agenda 2030 das Nações Unidas, contribuindo para vários ODS que promovem a sustentabilidade ambiental, a eficiência dos recursos e o bem-estar das populações, nomeadamente;

1) ODS 3 – Saúde e Bem-estar

- i) **Objetivo:** Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos

Contributos do projeto:

- i) Fornecimento de água potável de qualidade, reduzindo doenças de veiculação hídrica,

2) ODS 6 – Água Potável e Saneamento

- i) **Objetivo:** Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos.

Contributos do projeto:

- i) Ampliação e modernização do sistema de abastecimento, assegurando acesso universal à água potável segura e de qualidade
- ii) Diminuição da dependência dos aquíferos sobre explorados, promovendo a sustentabilidade dos recursos subterrâneos.
- iii) Implementação de tecnologias e práticas que melhoram a gestão e monitorização da qualidade da água.

3) ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas

Objetivo: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Contributos do Projeto:

- i) Modernização das infraestruturas hídricas existentes e expansão do sistema de abastecimento, incorporando tecnologias avançadas de controlo, monitorização e gestão da rede.
- ii) Melhoria da eficiência operacional e da durabilidade das infraestruturas, reduzindo custos de manutenção e desperdício de recursos.

4) ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Objetivo: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Contributos do projeto:

- i) Melhoria das infraestruturas de abastecimento urbano, promovendo o bem-estar e a segurança hídrica das populações do Barrocal de Tavira.
- ii) Redução do impacto ambiental através da utilização eficiente dos recursos hídricos e da mitigação de perdas.
- iii) Reforço da resiliência local face às alterações climáticas e à escassez de água.
- iv) Integração do projeto nos planos municipais de ordenamento e adaptação climática, favorecendo uma abordagem participativa e sustentável.

5) ODS 13 – Ação Climática

Objetivo: Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.

Contributos do projeto:

- i) Reforço da adaptação dos sistemas de abastecimento às secas e períodos de escassez hídrica.

- ii) Promoção de um modelo de gestão sustentável dos recursos naturais, alinhado com as estratégias nacionais de mitigação e adaptação climática.
- iii) Contribuição para a redução da pegada ecológica e para a resiliência hídrica da região.

6) ODS 15 – Vida Terrestre

Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

Contributos do projeto:

- i) Redução da pressão sobre os aquíferos, contribuindo para manutenção de ecossistemas subterrâneos.
- ii) Preservação da biodiversidade associada a zonas húmidas e aquíferos locais.

7) ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação

Objetivo: Fortalecer parcerias e cooperação institucional para assegurar um abastecimento de água sustentável e eficiente.

Contributos do projeto:

- i) Estabelecimento de parcerias estratégicas entre municípios e a Águas do Algarve, S.A.
- ii) Transferência de conhecimento técnico e metodologias de gestão de água sustentável.
- iii) Coordenação multissetorial para gestão integrada dos recursos hídricos.
- iv) Mobilização de recursos financeiros e tecnológicos para a expansão do serviço público de abastecimento.

Síntese de Enquadramento das ODS

ODS	Contributos do Projeto
3 – Saúde e Bem-estar	Água segura e de qualidade; prevenção de doenças hídrico-transmissíveis
6 – Água Potável e Saneamento	Abastecimento sustentável e eficiente; gestão de aquíferos
9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas	Modernização de redes; soluções inteligentes de monitorização
11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis	Resiliência urbana; infraestruturas inclusivas e eficientes
13 – Ação Climática	Adaptação às secas; mitigação do impacto climático
15 – Vida Terrestre	Preservação de aquíferos e ecossistemas terrestres
17 – Parcerias e Implementação	Cooperação interinstitucional e financiamento sustentável

O projeto tem um impacto direto e mensurável na melhoria da qualidade de vida das populações, na preservação ambiental e na gestão eficiente dos recursos hídricos, sendo, portanto, um exemplo de boa prática de desenvolvimento sustentável a nível local e regional e contribui para **7 ODS**.

6.3. Alinhamento com o Programa Nacional de Investimentos – PIN 2030

O alargamento do serviço público de abastecimento de água contribui para o PNI 2030 ao garantir acesso universal à água potável, promover gestão sustentável dos recursos hídricos e modernizar a infraestrutura, reforçando a resiliência climática e a coesão territorial, alinha-se com o PIN 2030.

6.4. Alinhamento com as Prioridades Regionais (PR) – Ciclo Urbano da Água

No mesmo contexto, poderemos dizer que alargamento do serviço público de abastecimento de água na Região do Algarve alinha-se às Prioridades Regionais do Ciclo Urbano da Água, ao garantir abastecimento seguro e contínuo, promover eficiência e redução de perdas, assegurar gestão sustentável dos recursos hídricos e reforçar a resiliência climática e ambiental da região.

6.5. Alinhamento com as Iniciativas Estratégicas da AMAL

O Plano Estratégico da AMAL é um conjunto de estratégias que visam o desenvolvimento regional do Algarve, com destaque para o Plano de Desenvolvimento Social do Algarve (PDSA 2023-2030), um plano de médio prazo que integra e articula as principais intervenções sociais na região. Outras iniciativas estratégicas incluem o desenvolvimento do Plano de Ação para a sustentabilidade e competitividade (ITI-CIM) e o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve.

Podemos dizer que o projeto a que a Taviraverde apresenta, se enquadra na estratégias e ações previstas no conjunto de iniciativas estratégicas e documentos de planeamento desenvolvidos pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) para coordenar o desenvolvimento da região.

7. Avaliação do Mérito do Projeto

De acordo com o Aviso de abertura referente à presente fase de candidaturas, serão aplicados os critérios de seleção, tendo em conta a Grelha de Avaliação do Mérito do Projeto (Anexo A.2), que se apresentam e justificam;

1. ADEQUAÇÃO À ESTRATÉGIA	Pontuação	Capítulo Justificativo
1.1 - Contributo do projeto para os indicadores de realização e resultado comuns e específicos do Programa		
1.1.1 - Avalia o contributo do projeto para os indicadores de realização e de resultado definidos para o objetivo específico.	4	Justificativo em 6.1
1.2 - Adequação do projeto aos objetivos e medidas de política pública na área de intervenção da iniciativa (*)		
1.2.1 - Avalia o alinhamento do projeto com as prioridades definidas de política pública na área de intervenção da iniciativa, tais como: Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030), Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030) - AMBIENTE - CICLO URBANO DA ÁGUA e outros planos de âmbito setorial e regional	5	Justificativo em 6.2 6.3 6.4
1.3 - Contributo do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)		
1.3.1 - Avalia o contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em que Portugal materializa as suas prioridades estratégicas na implementação da Agenda 2030 e outros ODS relevantes para a área temática específica.	5	Justificativo em 6.2
2. IMPACTO		
2.1 - Abrangência do público-alvo e/ou cobertura geográfica e populacional da operação		
2.1.1 - Avalia o impacto da operação com base na cobertura territorial e/ou abrangência do Público-alvo e/ou populacional da intervenção.	3	Justificativo em 4.2
3. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO		
3.1 - Adequação dos meios físicos e tecnológicos às ações propostas		
3.1.1 - Avalia a capacidade de mobilização de recursos técnicos/humanos/materiais para a implementação da operação se mostrar viável.	5	Justificativo em 5.2
4. QUALIDADE DO PROJETO		
4.1 - Valia Técnica do projeto, integrando a avaliação de vários fatores, como: definição de objetivos/ carácter inovador das tecnologias/ mais-valia ambiental dos materiais a aplicar (*)		
4.1.1 - Avalia a qualidade técnica do projeto, com base na definição dos objetivos/carácter inovador das tecnologias/ mais-valia ambiental dos materiais a aplicar. O recurso a tecnologias e mais valias ambientais é avaliada nas seguintes dimensões: a) Eficiência energética: Adoção de equipamentos ou outras medidas que promovam a eficiência energética; b) Promoção de soluções tecnológicas com telegestão e ou/ telemetria; c) Promoção de resiliência dos sistemas com garantia de redundâncias; d) Utilização de ApR no processo construtivo; e utilização de materiais reciclados.	5	Justificativo em 4 e 5
4.2 - Qualidade económico-financeira do projeto, integrando a avaliação de vários fatores, como: custo-benefício da proposta/sustentabilidade financeira		
4.2.1 - Avalia a qualidade económico-financeira do projeto, integrando a avaliação de fatores, como: custo-benefício da proposta/ sustentabilidade financeira.	3	Justificativo em 5.3
4.3 Coerência e adequação do projeto e do plano de trabalho face ao diagnóstico de necessidades e aos objetivos visados		
4.3.1 - Avalia o carácter prioritário da intervenção, tendo por base a fundamentação da pertinência dos objetivos a atingir. Aferida pela fundamentação da adequação dos investimentos às necessidades de atingir serviços de água de excelência para todos, subordinados aos seguintes objetivos estratégicos: Eficácia dos serviços/Eficiência dos serviços/Sustentabilidade dos serviços/Valorização económica, ambiental e societal dos serviços	5	Justificativo em 6.2

CÁLCULO DO MÉRITO DO PROJETO

1. Adequação à Estratégia	30%		1
1.1	35%	4	28,00
1.2	35%	5	35,00
1.3	30%	5	30,00
2. Impacto	30%		2
2.1	100%	3	60,00
3. Capacidade de Execução	15%		3
3.1	100%	5	100,00
4. Qualidade do Projeto	25%		4
4.1	35%	5	35,00
4.2	30%	3	18,00
4.3	35%	5	35,00

Avaliação - Sem majorações

4,145

(*) A atribuição da notação inferior a suficiente determinará a não elegibilidade do projeto
$MP = 0,30 * 1 + 0,30 * 2 + 0,15 * 3 + 0,25 * 4$
NOTA:
Será considerada uma majoração da classificação de mérito absoluto obtida em 5% (até ao limite da classificação de 5 pontos), caso seja demonstrado alinhamento com os princípios da iniciativa Nova Bauhaus Europeia: sustentabilidade, inclusão e estética.
- Sustentabilidade: abordar os objetivos D52 a economia circular e a biodiversidade;
- Estética: procurar a qualidade da experiência e a ligação com a cultura e a história do sítio /local, para além da funcionalidade;
- Inclusão: promover a igualdade, valorizar a diversidade e garantir a acessibilidade e a razoabilidade dos preços para todos.
Estes valores devem ser abordados em simultâneo, promovendo soluções que respondam às necessidades das pessoas a um custo global mais acessível.
Esta iniciativa tem também três princípios de trabalho fundamentais a acautelar, conforme cada projeto o permita:
- Participação a vários níveis;
- A abordagem transdisciplinar;
- Processo participativo.

8. AQUÍFEROS

8.1. Diagnóstico da situação atual;

A análise hidrogeológica dos sistemas aquíferos de Malhão, Luz-Tavira e Peral-Moncarapacho evidencia a presença de recursos hídricos importantes, mas com vulnerabilidade elevada devido à dependência da recarga direta, à ocorrência de lapiás, dolinas e exurgências temporárias, e à inexistência de saídas permanentes em muitos casos. A pressão crescente sobre estes aquíferos, originada pela captação direta, pode comprometer a sua sustentabilidade e qualidade a médio e longo prazo.

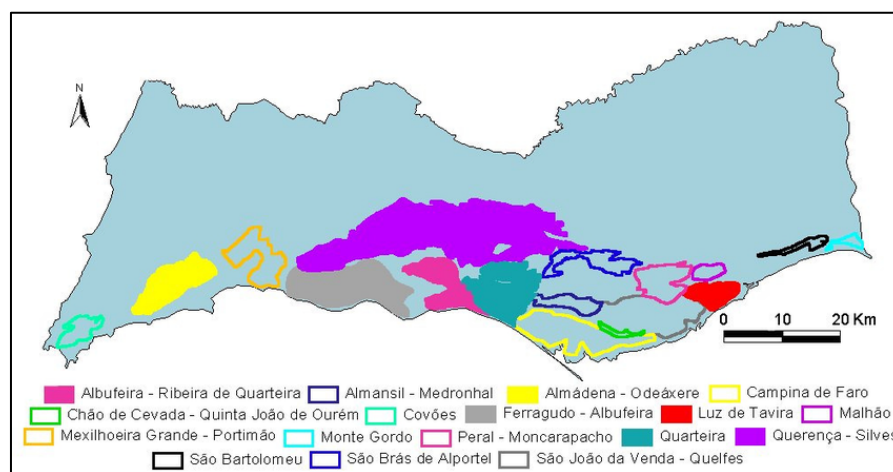


Figura 14 - Sistemas Aquíferos do Algarve

8.2. Caracterização dos aquíferos

8.2.1. Aquífero - Malhão

O sistema aquífero de Malhão localiza-se a norte de Santo Estevão. É suportado pelos dolomitos e calcários dolomíticos de porosidade secundária e pelos calcários oolíticos com nódulos de sílex do Malhão (Almeida et al., 2000).

A base do aquífero é formada pela formação vulcano-sedimentar, que também delimita o sistema a norte. Os restantes limites fazem-se por falhas que separam as formações aquíferas dos calcários argilosos e margas de Peral e com a Formação de Telheiro (Almeida et al., 2000).

Trata-se de um sistema aquífero cársico que apresenta várias exurgências temporárias, tais como as do Fojo e do Barranco da Nora, não se conhecendo áreas de descarga permanentes. A recarga faz-se por infiltração direta (Almeida et al., 2000).

8.2.2. Aquífero – Luz de Tavira

O sistema aquífero da Luz-Tavira é limitado a sul pelo mar, a oeste pelas formações do Cretácico inferior e a norte pelos calcários margosos e margas do Peral (Almeida et al., 2000).

Trata-se de um sistema multiaquífero, constituído por um aquífero cársico, livre a confinado, cujo suporte são os calcários bioconstruídos de Cerro da Cabeça e calcários do Escarpão, a que sobrepõe um aquífero poroso, também ele livre a confinado, cujo suporte são formações detrítico-carbonatadas terciárias. Existem conexões hidráulicas entre estes dois aquíferos (Almeida et al., 2000).

O substrato impermeável é formado pelos calcários e margas do Peral. Ao longo do limite sul do aquífero, foram registadas situações que indicam a ocorrência da ascensão de rochas evaporíticas, que assim constituem o limite impermeável (Silva, 1984 citado por Almeida et al., 2000).

A evidência de um diápiro situado a nordeste de Moncaparacho, as condições estruturais existentes na região e os limites das séries litológicas, favorecem a existência de um fluxo subterrâneo, de direção aproximadamente este-oeste entre a zona do Cerro da Cabeça e Tavira, que aproveitaria as características litológicas dos calcários do Jurássico superior (Silva, 1984 citado por Almeida et al., 2000). Este facto sugere, portanto, uma transferência subterrânea do sistema aquífero de Peral-Moncaparacho para o de Luz-Tavira (Almeida et al., 2000).

8.2.3. Aquífero – Peral - Moncarapacho

O sistema aquífero de Peral-Moncaparacho é limitado a sul pelos sistemas aquíferos de S. João da Venda-Quelfes e da Luz de Tavira. A norte, o limite faz-se com as formações impermeáveis do Hetangiano e a nascente e poente contacta com os calcários argilosos e margas de Peral. As formações aquíferas dominantes são os calcários com nódulos de sílex da Jordana, os calcários bioconstruídos de Cerro da Cabeça e os calcários de Escarpão. No interior desta mancha surge um afloramento de calcários e margas de Peral, de permeabilidade mais reduzida (Almeida et al., 2000).

Trata-se de um aquífero cársico, livre a confinado, em que áreas mais importantes de recarga se localizam a norte, entre Penedos Altos e Arrifes, a sul de Peral e a sueste no Cerro da Cabeça e Cerro Longo. Estas áreas são caracterizadas pela presença de campos de lapiás, alguns muito desenvolvidos, acompanhados, nalguns casos, de dolinas e algares. Não existem saídas permanentes, mas foram inventariadas várias exsurgências periódicas: Jordana, Calijos, ribeira do Trono e base sul do Cerro da Cabeça (Almeida et al., 2000).

A riqueza em recursos hídricos que o barrocal e o litoral, regional e concelhio, apresentam, fruto de condições geológicas propícias à ocorrência de processos de infiltração e retenção de águas pluviais, deverá ser entendido como um recurso estratégico valiosíssimo que não pode deixar de ser considerado e protegido.

8.3. Conclusão e alinhamento ao alargamento do serviço público de água

O alargamento do serviço público de abastecimento de água, através da rede em baixa e a sua ligação ao sistema em alta da Águas do Algarve, S.A., tem como objetivo estratégico:

- Aliviar a exploração direta dos aquíferos: A transferência do abastecimento para a rede pública reduz a pressão sobre os sistemas cársicos, permitindo a sua recuperação natural e preservando a disponibilidade de água subterrânea.
- Garantir sustentabilidade do recurso: A utilização de água da rede em alta evita o risco de sobre exploração e degradação de aquíferos vulneráveis, protegendo zonas de recarga e áreas sensíveis.
- Manter segurança no abastecimento: A integração com a rede regional permite um fornecimento mais contínuo e confiável, independente das variações sazonais da recarga pluvial nos aquíferos.
- Compatibilizar gestão ambiental e abastecimento: O alargamento do serviço público permite conciliar o abastecimento urbano e rural com a preservação ambiental, alinhando a exploração da água subterrânea com critérios de proteção hidrogeológica.

Em síntese, a transição do abastecimento para a rede pública em baixa e a sua ligação à rede em alta constitui uma medida preventiva e estratégica, garantindo a proteção dos aquíferos locais, a sustentabilidade do recurso e a segurança do abastecimento para a população.

9. Conclusão

A implementação da operação de alargamento do serviço público de abastecimento com vista à desativação das origens autónomas de água permitirá melhorar significativamente a qualidade e a fiabilidade do fornecimento de água na Concelho de Tavira e Região do Algarve, garantindo que mais populações tenham acesso a um serviço seguro e contínuo.

Além disso, esta operação contribui para a gestão sustentável dos recursos hídricos, protege os aquíferos locais e reduz a dependência de captações privadas, alinhando-se com os objetivos estratégicos regionais e nacionais, nomeadamente o PENSAARP 2030 e o PNI 2030.

Por fim, a expansão das infraestruturas e a melhoria da rede de abastecimento promovem a resiliência climática, a coesão territorial e o desenvolvimento sustentável da região, assegurando que o acesso à água potável seja universal e que o serviço público possa responder de forma eficaz às necessidades atuais e futuras da população.

Consideramos que este projeto representa uma resposta estruturada e sustentável aos desafios do abastecimento de água no Barrocal de Tavira.

ANEXOS

Resumo – Justificativos da Avaliação do Mérito do Projeto

Apresenta-se o resumo da justificação da avaliação do mérito do projeto;

1.1. Contribuição do projeto para os Indicadores do Programa

O projeto contribui para os indicadores de realização e resultado do Programa PR Algarve 2030, designadamente **RCO30 ITI, RCR41 ITI e o RCO75 ITI**.

- **RCO30 ITI – Comprimento das condutas novas ou melhoradas da rede pública de abastecimento de água:**
A operação prevê a instalação e melhoria de condutas, aumentando o comprimento total da rede pública em **5,39 km**, reforçando a eficiência e fiabilidade do sistema de abastecimento.
- **RCO75 ITI – Estratégias de desenvolvimento territorial integrada apoiadas:**
A execução das intervenções previstas, alinham-se com as estratégias previstas nos planos territoriais, conforme já exemplificado no desenvolvimento do presente documento.
- **RCR41 ITI – População ligada à rede pública de abastecimento de água:**
A expansão da rede permitirá o **alargamento do serviço a 145 pessoas**, garantindo acesso à água potável com qualidade e regularidade.

Os indicadores **RCO31 ITI, RCR42 ITI e RCR43 ITI** não são aplicáveis, por não integrarem ações relacionadas com águas residuais nem intervenções que impactem diretamente as perdas do sistema.

Em síntese: o projeto contribui para **três indicadores (RCO30 ITI, RCO75 ITI e RCR41 ITI)**, reforçando a cobertura e a qualidade do abastecimento de água no território intervencionado.

1.2. Alinhamento do Projeto com as Prioridades de Política Pública

O projeto está plenamente alinhado com as principais estratégias nacionais e regionais para o setor da água, nomeadamente com o **PENSAARP 2030**, o **PNI 2030** e as **Prioridades Regionais do Ciclo Urbano da Água**, contribuindo para a concretização dos respetivos objetivos estratégicos de sustentabilidade, eficiência e resiliência hídrica.

→ **PENSAARP 2030 – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais.:** O projeto contribui para **9 objetivos e 15 medidas** do PENSAARP 2030, destacando-se o reforço da segurança hídrica, a melhoria da eficiência das redes, a redução da pressão sobre os aquíferos e a modernização das infraestruturas.

Enquadra-se também nos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, nomeadamente nos **ODS 3, 6, 9, 11, 13, 15 e 17**, ao promover o acesso à água potável segura, a adaptação às alterações climáticas, a proteção dos ecossistemas e a cooperação institucional.

→ **PNI 2030 – Programa Nacional de Investimentos.:** Contribui para o eixo **Ambiente – Ciclo Urbano da Água**, garantindo o **acesso universal à água potável**, a **gestão sustentável dos recursos hídricos** e a **modernização das infraestruturas**, reforçando a **resiliência climática** e a **coesão territorial**.

→ **Prioridades Regionais – Ciclo Urbano da Água (PR Algarve 2030).:** O projeto está em linha com as prioridades regionais ao promover um **abastecimento seguro e contínuo**, **eficiência e redução de perdas**, **gestão sustentável dos recursos** e **resiliência climática e ambiental** no território do Barrocal de Tavira.

Em síntese: o projeto concretiza os princípios de sustentabilidade e de adaptação climática definidos nas políticas públicas nacionais e regionais, constituindo uma intervenção estruturante e coerente com os instrumentos estratégicos em vigor no setor da água.

1.3. Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O projeto está alinhado com a **Agenda 2030 das Nações Unidas**, contribuindo para vários **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** prioritários para Portugal, no domínio do **Ciclo Urbano da Água**, da **sustentabilidade ambiental** e da **resiliência climática**.

Concretamente, o projeto contribui para **sete ODS**:

- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar:** garante o fornecimento de água potável de qualidade, reduzindo riscos sanitários e doenças de origem hídrica.
- **ODS 6 – Água Potável e Saneamento:** promove o acesso universal a água segura e a gestão sustentável dos recursos hídricos, reduzindo a dependência dos aquíferos e melhorando a eficiência da rede.
- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas:** moderniza e expande as infraestruturas hídricas, incorporando soluções técnicas de monitorização e gestão eficiente.
- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis:** reforça a segurança hídrica e a resiliência das populações locais, contribuindo para comunidades mais sustentáveis.
- **ODS 13 – Ação Climática:** fortalece a adaptação do sistema de abastecimento às secas e promove práticas de gestão sustentável face às alterações climáticas.
- **ODS 15 – Vida Terrestre:** reduz a pressão sobre os aquíferos e contribui para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade local.
- **ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação:** promove a cooperação institucional e técnica entre entidades públicas e regionais para a gestão integrada da água.

Em síntese: O projeto tem um **impacto direto e mensurável** na melhoria da qualidade de vida das populações, na **preservação ambiental** e na **gestão eficiente dos recursos hídricos**, constituindo uma **boa prática de desenvolvimento sustentável** alinhada com **7 ODS** da Agenda 2030.

2.1. Impacto da Operação – Cobertura Territorial e Populacional

A operação apresenta um impacto relevante ao nível da **expansão da cobertura territorial do serviço público de abastecimento de água**, abrangendo três localidades atualmente sem infraestruturas integradas: **Covada, Barranco da Nora e Bodega**, no concelho de Tavira.

Com base nas **Bases Geográficas de Referenciação de Informação (BGRI) do INE, 2021** e no **levantamento de interessados na adesão ao serviço público**, estima-se que o projeto venha a beneficiar **145 pessoas**.

Para o dimensionamento das redes, considerou-se uma **capitação média de 150 l/hab/dia**, adequada ao perfil das áreas abrangidas.

Síntese: O projeto tem um **impacto direto e mensurável** na melhoria da cobertura territorial e no acesso da população à água potável, alargando o serviço público a **145 residentes** do Barrocal de Tavira, contribuindo para a **coerência territorial**, a **equidade no acesso** e a **sustentabilidade do sistema de abastecimento municipal**.

3.1. Adequação dos Meios Físicos e Tecnológicos às Ações Propostas

A operação revela **viabilidade técnica e operacional**, uma vez que os **recursos humanos, técnicos e materiais** necessários à sua execução estão devidamente assegurados.

A **implementação das infraestruturas** será realizada através de **empresas externas especializadas**, garantindo a **mobilização eficiente dos meios e competências** exigidos.

Prevê-se ainda a **utilização de materiais reciclados e recicláveis** nas camadas de fundação e pavimentação, promovendo a **sustentabilidade ambiental** e a **eficiência no uso de recursos**.

Síntese: O projeto dispõe de **condições técnicas, humanas e materiais adequadas**, assegurando a **execução eficiente e sustentável** das ações propostas.

4.1. Valia Técnica do Projeto

O projeto apresenta **elevada qualidade técnica**, refletida na definição clara dos seus objetivos, na **adoção de soluções construtivas eficientes e sustentáveis** e na **integração de boas práticas ambientais** no âmbito do ciclo urbano da água.

A operação contempla a **instalação de novas redes de abastecimento** em Covada, Barranco da Nora e Bodega, utilizando **materiais certificados e reciclados** nas camadas de fundação e pavimentação, o que contribui para a **redução da pegada ecológica** e para a **promoção da economia circular**.

Do ponto de vista tecnológico e operacional, o projeto valoriza:

- **Eficiência energética**, através da seleção de equipamentos com baixo consumo e elevada durabilidade;
- **Possibilidade de integração futura de sistemas de telegestão e telemetria**, assegurando a monitorização e o controlo do desempenho das redes;
- **Resiliência das infraestruturas**, com redundância e dimensionamento adequado para responder a variações de procura e eventos climáticos extremos;
- **Utilização de materiais reciclados e recicláveis**, reforçando o compromisso ambiental e a sustentabilidade da intervenção.

Síntese: O projeto evidencia uma **valia técnica e ambiental significativa**, combinando **soluções eficientes, materiais sustentáveis e práticas inovadoras** que garantem a **durabilidade, resiliência e sustentabilidade** das infraestruturas a implementar, em total alinhamento com os objetivos do **PR Algarve 2030** e com as metas do **PENSAARP 2030**.

4.2. Qualidade Económico-Financeira do Projeto

O investimento total da operação ascende a **897.800,00€**, refletindo a dimensão e complexidade técnica das infraestruturas a implementar.

Embora o projeto **não apresente retorno económico direto**, os seus **benefícios ambientais, sociais e territoriais** são significativos, nomeadamente:

- **Melhoria da eficiência no uso da água;**
- **Preservação dos recursos hídricos subterrâneos;**
- **Promoção da equidade no acesso ao serviço público de abastecimento;**
- **Reforço da coesão territorial e da resiliência climática.**

A **análise custo-benefício** demonstra que o **valor social e ambiental do investimento supera amplamente os custos financeiros**, sendo a operação **determinante para o cumprimento das metas regionais de sustentabilidade**.

Dada a ausência de rentabilidade financeira direta, a **sustentabilidade económica da operação depende do apoio público** no âmbito do **PR Algarve 2030**, instrumento essencial para garantir a sua viabilidade e maximizar o impacto positivo no território.

Síntese: O projeto apresenta uma **relação custo-benefício positiva**, assegurando **sustentabilidade financeira com o apoio comunitário e forte retorno ambiental e social**, em coerência com os objetivos estratégicos de desenvolvimento sustentável e coesão regional.

4.3. Coerência e Adequação do Projeto face ao Diagnóstico de Necessidades e Objetivos Visados

O projeto demonstra **carácter prioritário e elevado grau de coerência** com o diagnóstico de necessidades identificado para o setor do abastecimento de água no concelho de Tavira, respondendo às lacunas existentes na **cobertura, eficiência e sustentabilidade** do serviço público.

A intervenção está **plenamente alinhada com o Plano Estratégico PENSAARP 2030**, contribuindo para **9 objetivos e 15 medidas** estratégicas, entre as quais se destacam:

- **Eficácia dos serviços**, assegurando o acesso universal e contínuo a água potável de qualidade;
- **Eficiência operacional**, através da modernização das redes e da redução de perdas;
- **Sustentabilidade dos serviços**, pela gestão racional dos recursos hídricos e incorporação de práticas ambientalmente responsáveis;
- **Valorização económica, ambiental e societal**, ao melhorar a qualidade de vida das populações e promover a coesão territorial.

Síntese: O projeto é **coerente e adequado às necessidades diagnosticadas**, constituindo uma **intervenção prioritária** para garantir **serviços de água de excelência**, em conformidade com os **objetivos estratégicos do PENSAARP 2030** e com as metas do **PR Algarve 2030** em matéria de sustentabilidade, eficiência e resiliência hídrica.

PRÍNCÍPIO “NÃO PREJUDICAR SIGNIFICATIVAMENTE” (DNSH)

Avaliação de conformidade do projeto com o princípio DNSH (art.º 17.º do Regulamento (UE) 2020/852)

Objetivo

Garantir o acesso universal e seguro à água para consumo humano, assegurando a quantidade e qualidade do recurso, e promovendo a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Avaliação

8) Mitigação das alterações climáticas

Risco potencial:

- i) Emissões de gases com efeito de estufa (GEE) decorrentes das fases de construção, transporte de materiais e operação das infraestruturas.

Medidas de mitigação:

- i) Utilização de materiais de construção com menor intensidade carbónica e preferencialmente recicláveis.
- ii) Planeamento logístico e construtivo que minimize o transporte de materiais e a movimentação de terras.
- iii) Instalação de sistemas de bombagem de elevada eficiência energética.
- iv) Adoção de fontes de energia renovável (nomeadamente fotovoltaica) para autoconsumo, sempre que possível.

Conclusão:

O investimento não prejudica significativamente a mitigação das alterações climáticas, contribuindo para a redução do consumo energético e das emissões associadas à operação do sistema.

9) Adaptação às alterações climáticas

Risco potencial:

- i) Vulnerabilidade das infraestruturas a fenómenos climáticos extremos (secas, inundações, temperaturas elevadas).

Medidas de adaptação:

- i) Dimensionamento da rede e das captações tendo em conta cenários climáticos futuros e maior variabilidade hídrica.
- ii) Localização e conceção das infraestruturas com medidas de proteção contra cheias e erosão.
- iii) Diversificação e interligação das origens de abastecimento, reforçando a resiliência do sistema.

Conclusão:

O investimento contribui positivamente para a adaptação às alterações climáticas, assegurando a continuidade e a segurança do abastecimento em contextos de escassez ou eventos extremos.

10) Utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos

Risco potencial:

- i) Sobrecarga dos recursos hídricos utilizados; perdas na rede de distribuição.

Medidas de sustentabilidade:

- i) Utilização exclusiva de origens de água licenciadas e monitorizadas, em conformidade com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica.
- ii) Desativação gradual de captações privadas não controladas, reduzindo a pressão sobre aquíferos locais.
- iii) Implementação de sistemas de monitorização e controlo de perdas, com telemetria e setorização da rede.
- iv) Garantia de tratamento e controlo de qualidade de acordo com a legislação em vigor (DL n.º 152/2017 e DL n.º 69/2000).

Conclusão:

O projeto promove o uso sustentável da água, contribuindo para a proteção e recuperação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais.

11) Transição para uma economia circular

Risco potencial:

- i) Produção de resíduos de construção e demolição durante a execução da obra.

Medidas de circularidade:

- i) Implementação de um plano de gestão de resíduos de construção e demolição, privilegiando a reutilização e reciclagem.
- ii) Utilização de materiais recicláveis e de longa durabilidade nas condutas e acessórios.
- iii) Seleção de soluções técnicas que facilitem a manutenção, reparação e prolongamento do ciclo de vida das infraestruturas.

Conclusão:

O investimento está alinhado com os princípios da economia circular, promovendo a eficiência no uso de recursos e a valorização de materiais recicláveis.

12) Prevenção e controlo da poluição

Risco potencial:

- i) Poluição temporária durante a construção (poeiras, ruído, resíduos, derrames); risco de contaminação da água tratada.

Medidas de prevenção:

- i) Adoção de boas práticas ambientais de estaleiro, incluindo medidas de controlo de poeiras, ruído e gestão de efluentes e resíduos.
- ii) Armazenamento e manuseamento adequado de substâncias perigosas para evitar derrames.
- iii) Monitorização sistemática da qualidade da água distribuída, conforme a legislação aplicável (Diretiva (UE) 2020/2184).

Conclusão:

O investimento não prejudica significativamente a prevenção e o controlo da poluição, melhorando a qualidade da água fornecida e reduzindo fontes difusas de contaminação.

Síntese

Âmbito	Avaliação DNSH	Contributo do Investimento
a) Mitigação das alterações climáticas	Não prejudica significativamente	Eficiência energética e menor intensidade carbónica
b) Adaptação às alterações climáticas	Contribui positivamente	Reforça a resiliência e segurança hídrica
c) Utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos	Contribui positivamente	Reduz captações privadas e protege aquíferos
d) Transição para uma economia circular	Alinhado	Promove reutilização e valorização de resíduos
e) Prevenção e controlo da poluição	Contribui positivamente	Melhora a qualidade da água e reduz poluição local

Conclusão

O investimento proposto cumpre o princípio “Não Prejudicar Significativamente” (DNSH), conforme os critérios definidos no Regulamento (UE) 2020/852 e nas orientações da Comissão Europeia, contribuindo para uma gestão sustentável e resiliente dos recursos hídricos, em linha com os objetivos ambientais da União Europeia.

“PLANO DE COMUNICAÇÃO”

Linhas de Orientação:

Em todas as ações referentes a publicidade a Taviraverde terá em conta as orientações do Guia de Comunicação e Informação para os beneficiários do PR ALGARVE.

Para o efeito, a Taviraverde, tem planeado o desenvolvimento de algumas ações de informação com a aprovação da candidatura através;

Meios:

- Site da Taviraverde.
- De placa(s) de obra.
- Vídeo Promocional
- De Notas Informativas/Avisos.
 - Email e SMS (desde que autorizados e a clientes nas áreas de execução dos trabalhos)

Público-Alvo:

- Município de Tavira,
- População da área de execução dos trabalhos

Implementação:

- Com a aprovação da Candidatura;
 - Publicitação no site da Taviraverde (www.Taviraverde.pt) através do seu canal de publicitação de fundos europeus ([Candidatura a Fundos Europeus | Taviraverde](#)),
- Com a Consignação dos Trabalhos;
 - Placas de Obra.
- Durante a execução dos Trabalhos;
 - Notas Informativas/Avisos
 - População da área de execução dos trabalhos

Exemplo de publicidade em anteriores Candidaturas

PRR – C09-i01/2021 – Medida SM1: Reduzir Perdas de Águas no Setor Urbano

Tavira verde

PRR **REPÚBLICA PORTUGUESA** **Financiado pela União Europeia NextGenerationEU**

**INTERVENÇÃO PARA CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA
SUBSTITUIÇÃO CONDUTAS EM FIBROCIMENTO—TAVIRA, MARGEM ESQUERDA**

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água constitui atualmente, um dos principais objetivos da Taviraverde, sendo a redução das perdas de água uma preocupação fundamental nas dimensões técnica, económica, ambiental e social.

Nesse sentido, encontra-se prevista a execução de um conjunto de intervenções que consistem, essencialmente na instalação de órgãos de controlo, de redução de perdas de água e na substituição de condutas com perdas significativas, onde se inclui o projeto de substituição de condutas na cidade de Tavira, margem esquerda.

Trata-se da zona de medição de caudal com o maior volume de perdas reais do Concelho de Tavira, sendo constituída essencialmente por tubagens em fibrocimento, já com elevado tempo de vida útil.

Em 2017, 43% das roturas registadas, ocorreram precisamente nesta parte da cidade, onde existem as infraestruturas mais antigas. A intervenção visa por conseguinte, substituir as condutas de abastecimento de água em fibrocimento, procurando-se deste modo reduzir significativamente as perdas reais observadas.

No decorrer da elaboração deste projeto foram efetuadas visitas de reconhecimento à área a intervir, nas quais tivemos a preocupação, de não só fazer o levantamento da situação existente, mas também analisar os locais onde serão implantados os diferentes órgãos e condutas e ainda reunir todas as informações disponíveis.

No reconhecimento efetuado, foi possível observar que algumas vias de acesso possuem largura reduzida, no entanto, suficiente para implantar as novas condutas.

No decorrer da execução da obra, dever-se-á ter em consideração a existência de outras infraestruturas, nomeadamente as referentes ao abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, eletricidade e telecomunicações, bem como a compatibilização com estas, e será uma preocupação premente, que estas sejam mantidas em pleno funcionamento durante toda a execução das obras.



Projetista: ECOserviços Group, Lda
Empreiteiro: Rolear-On - Soluções de Engenharia, S.A.
Valor do Investimento: 1.846.676,50€
Início Previsto: Agosto de 2023 - Termo Previsto: Outubro de 2024

TAVIRAVERDE, E.M.

Nota Informativa (Publicado em site)

#Construir o Futuro

**ENTIDADE PROMOTORA
TAVIRAVERDE, E.M.**

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Intervenção para controlo e redução de perdas de água
Substituição Condutas ME

OBJETIVOS
Controlo e redução de perdas e na substituição de condutas com perdas significativas, onde se inclui o projeto de substituição de condutas na cidade de Tavira

INVESTIMENTO
Valor total do investimento: 1.846.676,50€



PRR **REPÚBLICA PORTUGUESA** **Financiado pela União Europeia NextGenerationEU**

Placa de Obra

PRR – C09-i01/2023 – Medida SM1: Reduzir Perdas de Águas no Setor Urbano

Tavira verde **PRR** **REPÚBLICA PORTUGUESA** **Financiado pela União Europeia NextGenerationEU**

INTERVENÇÃO PARA CONTROLE DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA SUBSTITUIÇÃO CONDUTAS EM FIBROCIMENTO—TAVIRA, MARGEM DIREITA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água constitui atualmente, um dos principais objetivos da Taverde, sendo a redução das perdas de água uma preocupação fundamental nas dimensões técnica, económica, ambiental e social.

Nesse sentido, encontra-se prevista a execução de um conjunto de intervenções que consistem, essencialmente na instalação de órgãos de controlo, de redução de perdas de água e na substituição de condutas com perdas significativas, onde se inclui o projeto de substituição de condutas na cidade de Tavira, margem direita.

Trata-se da zona de medição e controlo com o maior volume de perdas reais da cidade de Tavira, sendo constituída, essencialmente, por tubagens instaladas em 1972.

Em 2022, as perdas reais nesta zona foram de 34.231 m³, que representam 14% do total das perdas de água na globalidade do sistema de abastecimento do Concelho de Tavira.

No decorrer da elaboração deste projeto foram efetuadas visitas de reconhecimento à área a intervir, nas quais tivemos a preocupação, de não só fazer o levantamento da situação existente, mas também analisar os locais onde serão implantados os diferentes órgãos e condutas e ainda reunir todas as informações disponíveis.

No decorrer da execução da obra, deverá-se ter em consideração a existência de outras infraestruturas, nomeadamente as referentes ao abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, eletricidade e telecomunicações, bem como a compatibilização com estas, e será uma preocupação premente, que estas sejam mantidas em pleno funcionamento durante toda a execução das obras.



Projetista: ECOserviços Group, Lda
Empreiteira: **Plandese, S.A.** (514913827)
Valor do Investimento: **3.628.778,51€**
Início Previsto: **Agosto de 2024** - Termo Previsto: **Dezembro de 2025**

TAVIRAVERDE, E.M.

Nota Informativa (Publicitado em site)


#Construir o Futuro

ENTIDADE PROMOTORA:
TAVIRAVERDE, E.M.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Substituição de Redes de Abastecimento de Água em Fibrocimento na Margem Direita da Cidade que compreende a desativação de ~11Km.

OBJECTIVOS
Medida SM1 – Reduzir Perdas de Água no Setor Urbano

INVESTIMENTO
Valor total do investimento: 3.628.778,51€



PRR **REPÚBLICA PORTUGUESA** **Financiado pela União Europeia NextGenerationEU**

Placa de Obra